



Мощная передвижная сварочная каретка для сложных работ

Трактор DC IV является основным для многих систем Bug-O. DC IV работает с 6-ю диапазонами скоростей.

Гарантия
3 года
Сделано в США



BUG-O DC IV имеет двойной диапазон скоростей, привод с зубчатой шестерней, готовые к монтажу сварочные и режущие приспособления и аксессуары. Он состоит из привода DC IV, установленного на каретке 12" (305 мм). Этот модуль работает на стандартном алюминиевом жестком рельсе и алюминиевом гибком рельсе.

Патент действует во всем мире



BUG-O SYSTEMS

A DIVISION OF WELD TOOLING CORPORATION




280 TECHNOLOGY DRIVE CANONSBURG, PENNSYLVANIA 15317-9564 USA
ТЕЛ: 1-412-331-1776 <http://www.bug-o.com> ФАКС: 1-412-331-0383



BUG-O DC IV


Особенности:

- С. Зажимная гайка.
- D. Кулачковая муфта задействует и отключает привод.
- E. Кабель питания.
- F. Индикатор питания.
- G. Переключатель Вперед-Выкл-Назад.
- H. Регулировка скорости
- J. Автоматический выключатель.
- K. Каретка

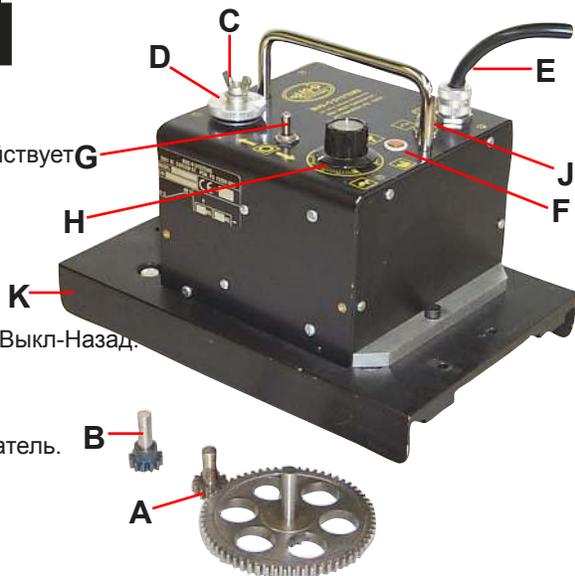

Имеет две шестеренчатые передачи. Установленная на заводе шестерня входит в зацепление с рабочей шестерней, обеспечивая высокий крутящий момент на низких скоростях (А). Пользователь может легко заменить рабочую шестерню и получить низкий крутящий момент и высокую скорость (В).

Габариты:

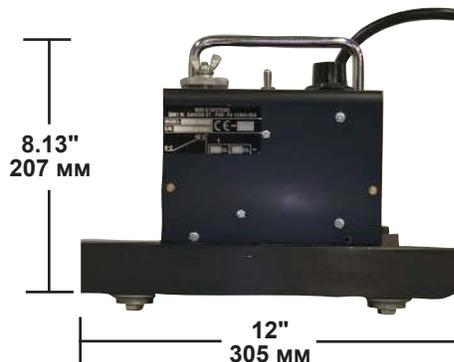

Технические характеристики:

Питание: -60 Вт при заданном напряжении:

DC IV: BUG-034_ 120 В AC/50-60/1
 BUG-044_ 240 В AC/50-60/1
 BUG-054_ 42 В AC/50-60/1

Вес нетто: 18 ф. (8 кг)

Вес с упаковкой: 20 ф. (9 кг)

Таблица нагрузок привода

Передача	Скорость д/мин	Диапазон мм/мин	Продолжительный			Номер модели		
			Верт. усилие ф.	кг.	Перед. число	120/50-60/1	240/50-60/1	42/50-60/1
Низк. скор.	1.5-30	38-750	50	22	50:1	BUG-0343	BUG-0443	BUG-0543
Высок. скор.	8-160	200-4000	3	1.4				
Низк. скор.	.7-15	19-380	75	34	100:1	BUG-0345	BUG-0445	BUG-0545
Высок. скор.	4-80	100-2000	15	7				
Низк. скор.	.5-10	12-255	100	45	150:1	BUG-0346	BUG-0446	BUG-0546
Высок. скор.	2-50	50-1250	30	14				