

BEAM BUG III



Сделано в США

Снижает трудозатраты, Режет
Балки, Каналы и Углы.



Bug-O Systems
Системы резки и сварки.

www.bugo.com




BEAM BUG III

BEAM BUG III - легкий и удобный в использовании аппарат, предназначенный для резки балок, каналов и углов, используя единую настройку рельса. Он выполняет гладкие, прямоугольные, аккуратные разрезы, что практически исключает необходимость шлифовки и доводки. Теперь вы можете взять аппарат с собой и значительно снизить затраты на обработку материалов.

BEAM BUG III устанавливается на рабочем месте, путем размещения направляющего рельса поверх балки. Рельс удерживается на месте мощными постоянными магнитами и хомутами. Рельсы позволяют делать косые разрезы в плоскости, а если позволяет расположение, то и на фланцах.

Каретка BEAMBUG III имеет кнопочную муфту и фиксируется на

направляющем рельсе. Он легко демонтируется для переноски и / или хранения. Единый регулятор скорости устанавливает как вертикальную, так и горизонтальную скорость движения. Движение в любом направлении выбирается тумблером. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей и бесступенчатым регулированием скорости обеспечивают точную скорость резки. Концевые выключатели не позволят аппарату покинуть рельс. Газы удаляются при помощи коллектора, который устраняет необходимость постоянной регулировки горелки. Двойные подшипники обеспечивают жесткость и точность. Держатель горелки и сама горелка, разворачиваются в нужное положение, а позиционирующие штифты, задают углы скоса. BEAM BUG III поставляется с 10-дюймовым (254 мм) двухшпиндельным резаком и тремя режущими наконечниками (при заказе укажите тип топливного газа и напряжение).

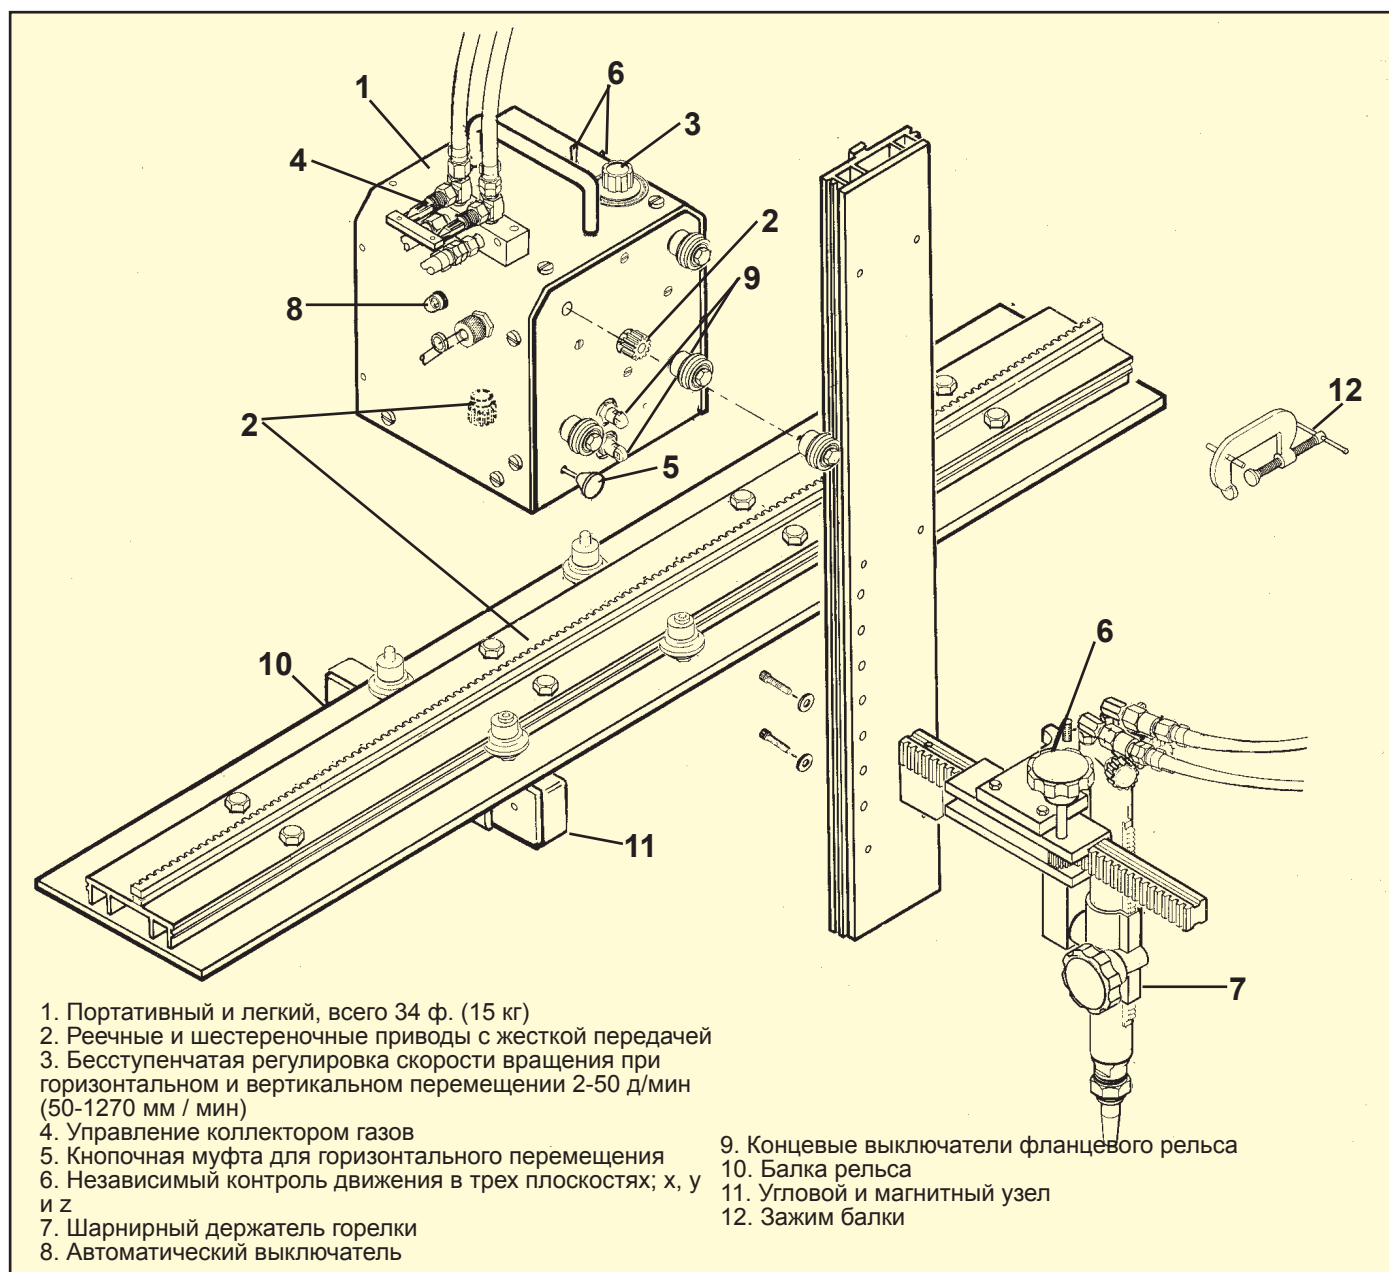

1. Портативный и легкий, всего 34 ф. (15 кг)
2. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей
3. Бесступенчатая регулировка скорости вращения при горизонтальном и вертикальном перемещении 2-50 д/мин (50-1270 мм / мин)
4. Управление коллектором газов
5. Кнопочная муфта для горизонтального перемещения
6. Независимый контроль движения в трех плоскостях; x, y и z
7. Шарнирный держатель горелки
8. Автоматический выключатель

9. Концевые выключатели фланцевого рельса
10. Балка рельса
11. Угловой и магнитный узел
12. Зажим балки



BEAM BUG III

Технические характеристики:

Скорость прохода: 2-50 д/мин (50 - 1270 мм/мин)


Фланец: 22" (560 мм)

Габариты: 10"Д x 10.50"Ш x 12.38"В
(254 мм x 267 мм x 314 мм)


Вес нетто: с/без горелкой и наконечниками 34 ф.
(15.4 кг)
с/без горелкой и наконечниками
38 ф. (17.2 кг)

Вес с упаковкой: без горелкой и наконечниками
41 ф. (18.6 кг)
с горелк. и наконечн. 45 ф. (20.4 кг)

ПРИМЕЧАНИЕ. BEAM BUG III следует использовать с одним из рельсов, описанных на следующей странице.

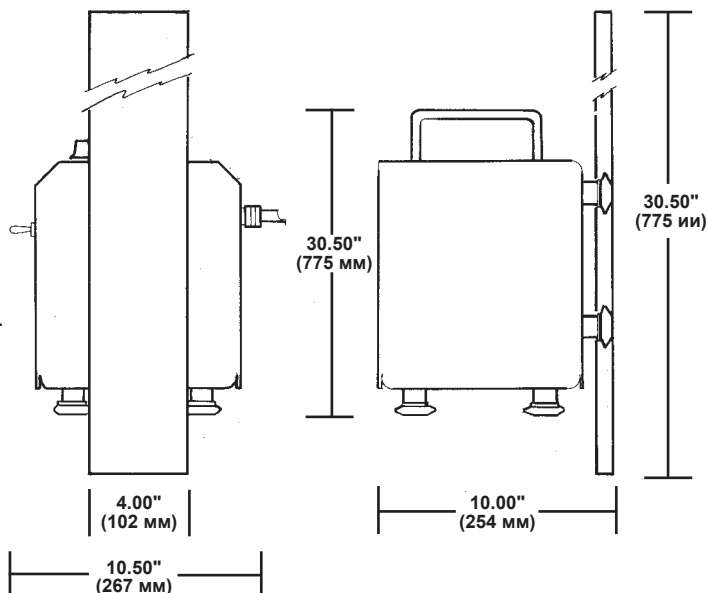

Как он работает:

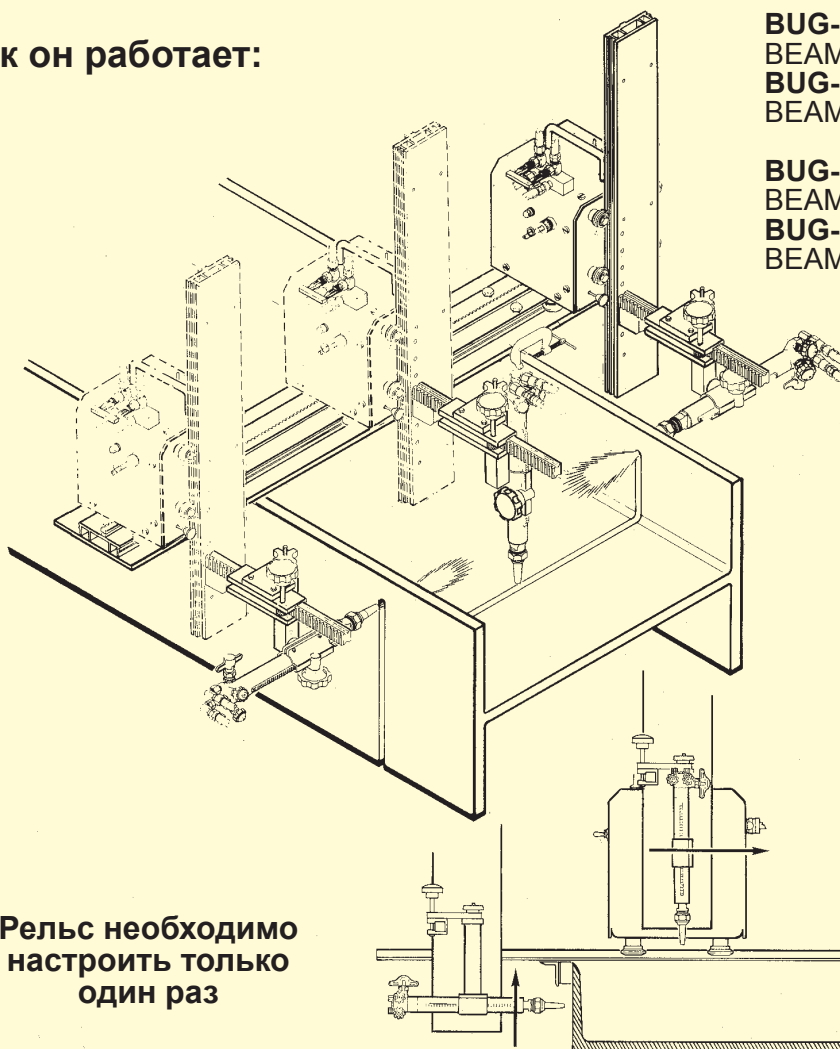

Рельс необходимо
настроить только
один раз

BUG-1490-ACET
BEAM BUG III 120 В АС Ацетилен
BUG-1490-PROP
BEAM BUG III 120 В АС Пропан

BUG-1492-ACET
BEAM BUG II 240 В АС Ацетилен
BUG-1492-PROP
BEAM BUG II 240 В АС Пропан



BEAM BUG III

ARR-9114

ARR-9214

ARR-9236

ARR-9120

ARR-9045

ARR-9046

ARR-9114 BEAM RAIL

Только для прямоугольных балок.

Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм) фланцы и 14 "(350мм) стенки

Длина: 46 1/2 "(1180 мм)

Вес нетто: 18 фунтов (8 кг)

Вес с упаковкой: 28 фунтов (13 кг)

ARR-9214 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL

для прямых, скошенных и скользящих разрезов плоскости - также может использоваться для резки торцов путем вращения балки.

Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм) фланец и 36 "(900 мм) стенку

Косой срез: 14 "(350 ребер)

Длина: 72 "(1830 мм)

Вес нетто: 28 фунтов (13 кг)

Вес с упаковкой: 18 кг (18 кг)

ARR-9236 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL

как описано выше, но с большей производительностью.

Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм) фланец и 66 "(1675 мм) стенку

Косой срез: 36 дюймов (900 мм) ребер

Длина: 102 "(2590 мм)

Вес нетто: 36 фунтов (16 кг)

Вес с упаковкой: 51 фунт (23 кг)

ARR-9120 SWIVEL MOUNTED BEAM RAIL

как описано выше, но с большей производительностью.

Производительность: Режет 2 "-18" (50-450 мм) фланец и 120 "(3050 мм) стенку

Косой срез: 72 "(1830 мм)

Длина: 150 "(3810 мм)

Вес нетто: 62 кг (28 кг)

Вес с упаковкой: 94 кг (43 кг)

ARR-9045 ADJUSTABLE BEAM RAIL

включает две квадратные стойки и регулируемые замки для косой разки в плоскости и фланцах 36 "(915 мм).

Косой срез фланцев: 00-450 до 14 "(350 мм) в ширину

Косой срез плоскости: от 0гр -34гр до 36 "(915 мм) и 0гр - 5гр до 24" (610 мм)

Длина: 65 "(1651 мм)

Вес нетто: 50 фунтов (23 кг)

Вес доставки: 75 фунтов (34 кг)

ARR-9046 ADJUSTABLE BEAM RAIL

включает две квадратные стойки и регулируемые замки для разрезов в плоскости и фланцах -72 "(1830 мм).

Косой срез фланцев: 0гр -45гр до 14 "(350 мм) в ширину

Косой срез плоскости: от 0гр-45гр до 50 "(1270 мм), 0гр -34гр до 60 "(1524 мм)

Длина: 102 "(2590 мм)

Вес нетто: 90 фунтов (41 кг)