

K-BUG 1200

**Сварочный трактор с
приводом и цифровым
управлением**

**Увеличение производительности,
улучшение качества сварки и
облегчение труда оператора.**



Bug-O Systems

Автоматические системы резки и сварки.


412-331-1776

www.bugo.com

Буг-О Системс руководствуется честностью, честью и этикой
в обслуживании наших клиентов и во всем, что мы делаем.



К-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ УГЛОВЫХ ШВОВ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

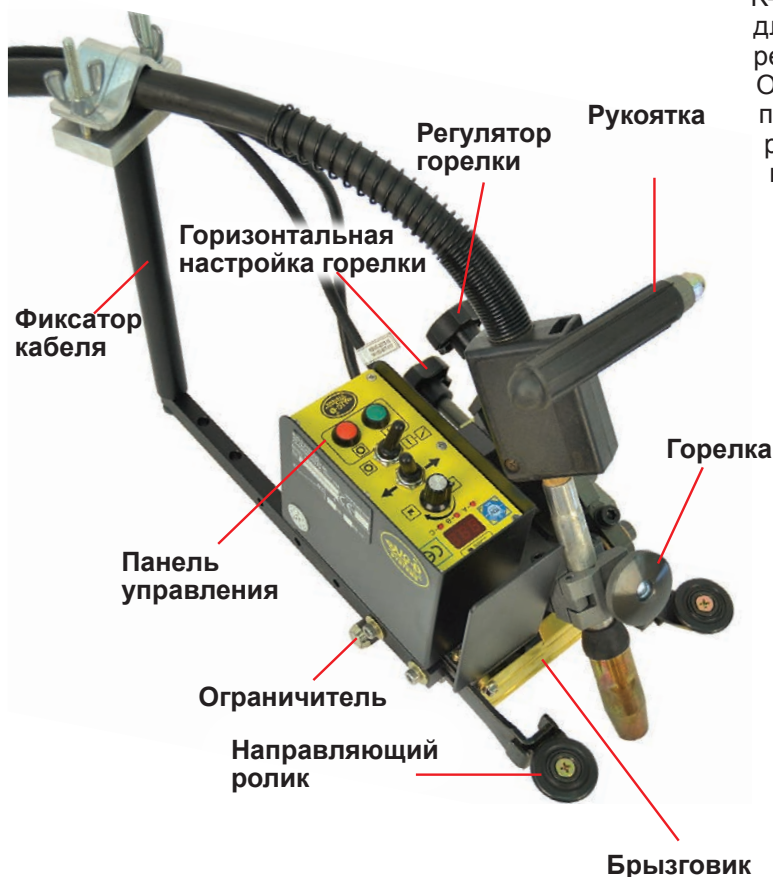

К-BUG 1200 – компактный, портативный трактор для прямых участков, оснащенный прочным редуктором и улучшенной регулировкой горелки. Он снабжен встроенным приводом редуктора, предназначенным для продолжительной работы и повышения надежности. Создание непрерывных или прерывистых сварных швов при постоянной скорости движения обеспечивает высококачественные равномерные сварные швы при минимальном затратах времени. Регулируемая скорость движения исключает чрезмерное осадание сварного шва и помогает уменьшить дефекты. Точное управление степенью растекания улучшает проникновение сварки и контролирует подрез.



Характеристики:

- К-BUG 1200 выполняет следующие функции:
- Современная цифровая технология гарантирует точность
- Двигатель с высоким крутящим моментом, с низкой инерцией для точных остановок и запуска
- Привод обеспечивает высокую надежность
- Защита от перегрузок двигателя
- Низкопрофильный дизайн, легкий доступ к ручкам регулировки горелок
- Сохраняет настройки после выключения питания
- Программируемая заливка и время заполнения кратера
- Переключатель контактора сварки
- Перемещение каретки и запуск дуги одним выключателем
- Направляющие колеса следуют направляющей или фланцу заготовки
- Возможность работы с наклоном до 75 °
- Легкая тележка с мощными постоянными магнитами для захвата заготовки
- Контроль скорости замкнутого контура обеспечивает регулируемое и повторяемое управление
- Встроенные концевые выключатели останавливают движение трактора и сварку при активации
- Цифровое программирование длины сварного шва, длины пропусков и общей длины прохода
- Герметичный корпус соответствует рейтингу IP63



К-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ УГЛОВЫХ ШВОВ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

Управление:



Комплектующие:

KBUG-1290 Фиксатор кабеля
Нет в стандартной комплектации

SBG-450-L-(A)-(B) 450 А Пистолет/Lincoln 3/4" (19 мм)
Для LN7, LN8, LN9, LN25, LN742, Synergic 7 и LN10 с/без адаптера

SBG-450-T-(A)-(B) 450 А Пистолет/Lincoln Std.
Для всех остальных устройств Lincoln

SBG-450-M-(A)-(B) 450 А Пистолет/Miller

SBG-450-E-(A)-(B) 450 А Пистолет/Euro

(A)- Размер начонечника от 0.035" до 1/16" (от 0.8 до 1.6 мм)


(B)- Кабель длиной 15 фт (4.57 м) / 25 фт (7.62 м)



KBUG-1067 Magwheel набор аксессуаров
Для сварки изогнутых неправильных поверхностей



KBUG-1170 Удлиненный фиксатор
Используется для удлинения держателя горелки, для сварки наружных углов и может использоваться для изогнутой сварочной горелки (прилагаются направляющие колесные диски .25 ".5" & .75 ")

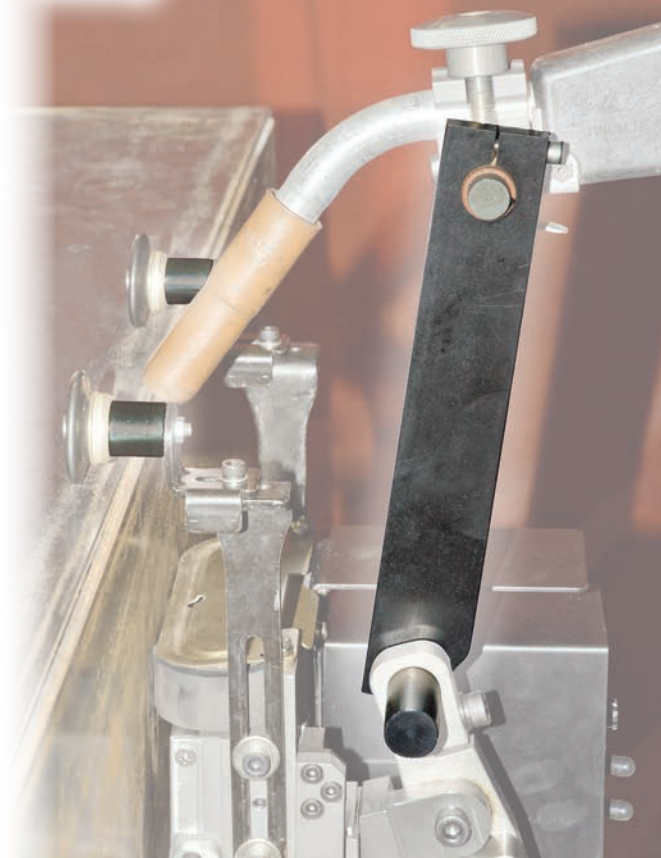



K-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ УГЛОВЫХ ШВОВ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

Технические данные:

Зав. номер: KBUG-1200 120 В AC/50-60 Гц/1ф
KBUG-1202 240 В AC/50-60 Гц/1ф
KBUG-1204 42 В AC/50-60 Гц/1ф

Вес нетто: 13 фунтов (5.9 кг)

Вес с упаковкой: 22 фунта (10 кг.)

Габариты с упаковкой: 15.25" x 13" x 15"
(387 x 330 x 381 мм)

Положение сварки: Плоское положение


Усилие протяжки: 15 фунтов (6.8 кг.)

Скорость трактора: 1.5 - 37 дюйм/мин (3 - 95 см/мин)

Держатель горелки: Для барабана до 0.75" (19 мм) диам.

Напр. ролики: Для температур до 400°F (204°C)

Защита от пыли и брызг: **Сертификация IP63**
Полная защита от пыли
Брызги воды < 60° от вертикали

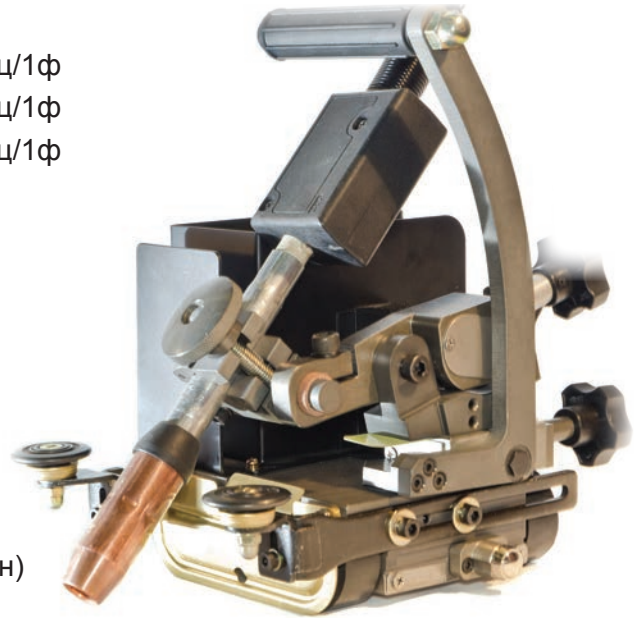

K-BUG 1200 использует "Torch Quick Connect" позволяющую оператору быстро менять горелку для прочистки сопла, обрезки проволоки и ручной сварки.

Габариты:

